



## FILTER-DRUKREGELAAR

## FR1/2"

TECHNISCHE GEGEVENS	
Huismateriaal	Technopolymeer
Aansluiting	G1/2
Regel karakteristiek	zie tabellen
Doorstroming karakteristiek	zie tabellen
Drukregelbereik	0-8 (standaard) of 0-4, 0-12 bar
Omgevingstemperatuur	5 tot 50° C
Medium	perslucht
Werkdruk	max. 16 Bar
Inhoud bowl	100 cm <sup>3</sup>
Bevestigingen	door bevestigingsgaatjes of beugel
Overdruk beveiliging	aanwezig
Blokking veiligheidssknop	push to lock
Condensaataftap	half- of volautomatisch
Filtratie	20 µm standaard, 5 µm op aanv.
Manometer aansluiting	G1/8




### FILTER-DRUKREGELAAR met halfautomatische aftap




Bestelnummer		
6075.14.0061	0 ± 4 bar	20 µm
6075.14.0025	<b>0 ± 8 bar</b>	<b>20 µm</b>
6075.14.0053	0 ± 12 bar	20 µm
6075.14.0062	0 ± 4 bar	5 µm
6075.14.0063	0 ± 8 bar	5 µm
6075.14.0064	0 ± 12 bar	5 µm

### FILTER-DRUKREGELAAR met automatische aftap



Bestelnummer		
6075.14.0028	0 ± 4 bar	20 µm
6075.14.0026	0 ± 8 bar	20 µm
6075.14.0065	0 ± 12 bar	20 µm
6075.14.0066	0 ± 4 bar	5 µm
6075.14.0067	0 ± 8 bar	5 µm
6075.14.0068	0 ± 12 bar	5 µm

#### KARAKTERSTIEK DOORSTROMING

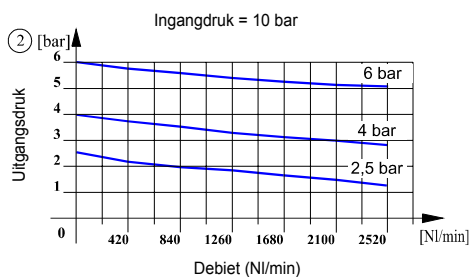

#### KARAKTERSTIEK REGELING

