



FILTER-DRUKREGELAAR

FR1/4"

TECHNISCHE GEGEVENS	
Huismateriaal	Technopolymeer
Aansluiting	G 1/4
Regel karakteristiek	zie diagram
Doorstroming karakteristiek	zie diagram
Drukregelbereik	0-8 (standaard) of 0-4, 0-12 bar
Omgevingstemperatuur	5 tot 50° C
Medium	perslucht
Werkdruk	max. 16 Bar
Inhoud bowl	22 cm ³
Bevestigingen	door bevestigingsgaatjes of beugel
Overdruk beveiliging	aanwezig
Blokking veiligheidssnop	push to lock
Condensaataftap	half- of volautomatisch
Filtratie	20 µm standaard, 5 µm op aanv.
Manometer aansluiting	G 1/8




FILTER-DRUKREGELAAR met halfautomatische aftap




Bestelnummer		
6040.04.0126	0 ± 4 bar	20 µm
6040.04.0072	0 ± 8 bar	20 µm
6040.04.0172	0 ± 12 bar	20 µm
6040.04.0128	0 ± 4 bar	5 µm
6040.04.0129	0 ± 8 bar	5 µm
6040.04.0130	0 ± 12 bar	5 µm

FILTER-DRUKREGELAAR met automatische aftap



Bestelnummer		
6040.04.0158	0 ± 4 bar	20 µm
6040.04.0157	0 ± 8 bar	20 µm
6040.04.0159	0 ± 12 bar	20 µm
6040.04.0161	0 ± 4 bar	5 µm
6040.04.0160	0 ± 8 bar	5 µm
6040.04.0162	0 ± 12 bar	5 µm

KARAKTERSTIEK DOORSTROMING

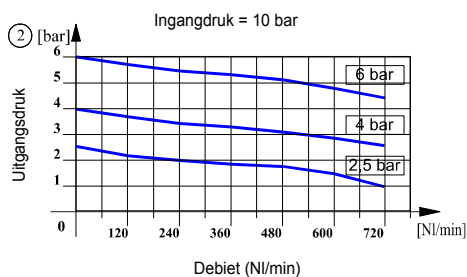

KARAKTERSTIEK REGELING

