




## SMEERTOESTEL

L1/2"

TECHNISCHE GEGEVENS	
Huismateriaal	Technopolymeer
Aansluiting	G1/2
Karakteristieken	zie tabellen
Montage positie	verticaal ± 5°
Omgevingstemperatuur	5 tot 50° C
Werkdruk	max. 16 Bar
Inhoud bowl	140 cm <sup>3</sup>
Aanbevolen olie viscositeit	ISO VG32, KPM olie 32
Olie vulling	- door olievuldop - automatisch

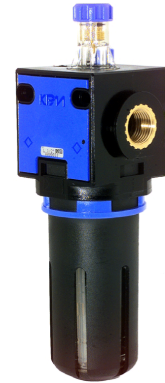


### SMEERTOESTEL

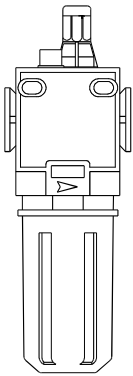

Bestelnummer  
6075.13.0032

### SMEERTOESTEL met automatische vulling

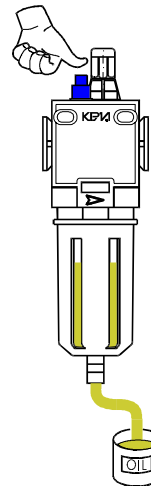


**Snelle en veilige automatische vulling, zonder het proces te onderbreken**

Door de knop boven op het smeertoestel ingedrukt te houden ontstaat een vacuüm, waardoor de bowl zich vol zuigt

Bestelnummer  
6075.13.0500

KARAKTERISTIEK DOORSTROMING

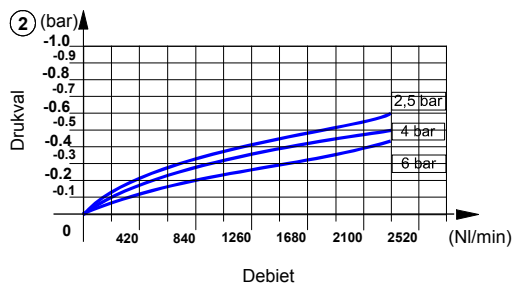

KARAKTERISTIEK DOORSTROMING MINIMUM OPERATIONEEL

