


directwerkend magneetventiel
spoel 31 mm

totale scheiding van
media en metalen delen

voor agressieve gassen en vloeistoffen
G1/8 - G1/4 - G3/8 of G1/2 aansluiting

basis informatie	
ventielhuis	PVC
inwendige delen	roestvast staal
omgevingstemperatuur	- 10°C tot + 50°C
responstijd	op aanvraag
montage	in elke positie
dichtingen*	NBR, FPM, EPDM, MVQ


*andere dichtingen op aanvraag leverbaar

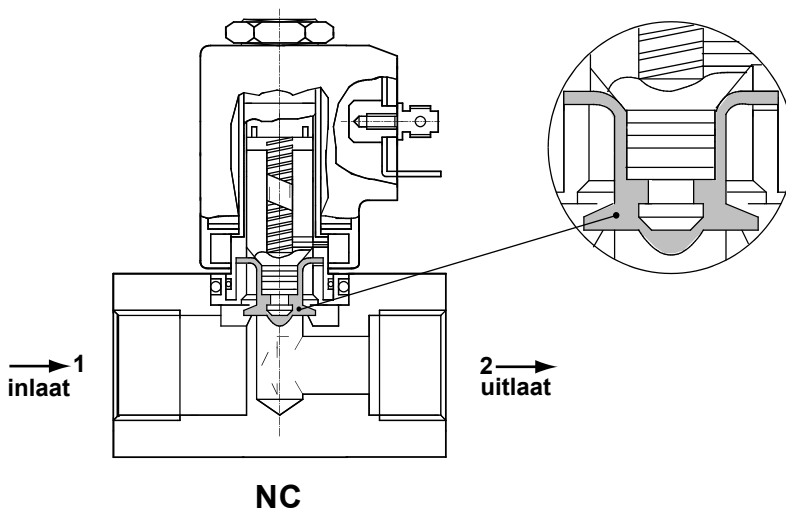

functie	symbool	aan- sluiting	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen		TABEL A codenr.	
					min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC		
									insch.		houd.
2/2 normaal gesloten (NC) 	G1/8	3.0	3.5	0	1	1	10	21.5	13.5	Q5B130	
	G1/4	6.0	11.0	0	1	1	10	21.5	13.5	Q5C160	
	G3/8	8.0	16.0	0	0.5	0.5	10	21.5	13.5	Q5D180	
	G1/2	10.0	22.0	0	0.5	0.5	10	21.5	13.5	Q5E110	

*l/min. water bij Δ P 1 bar

bestelcode



ventiel codenr.
• zie tabel A




ventielhuis	
code nr.	materiaal
P	PVC
ander ventielhuis materiaal op verzoek leverbaar	

dichtingen	
code nr.	materiaal
B	NBR
V	FPM
E	EPDM
S	MVQ


spoel
• zie tabel B pagina 2/2

directwerkend magneetventiel
spoel 31 mm




G1/8 - G1/4

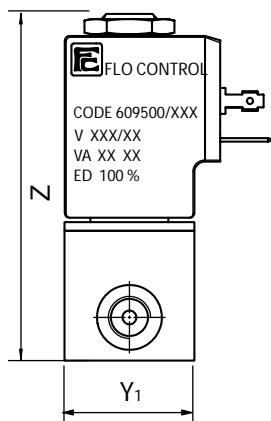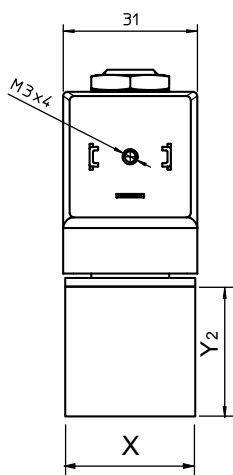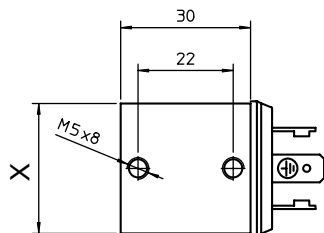


poort aansl.	G1/8	G1/4
X	30	35
Y ₁	30	30
Y ₂	30	30
Z	79	79
gewicht g	210	210



G3/8 - G1/2

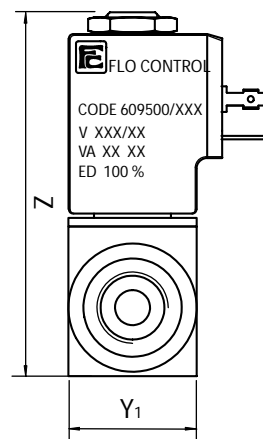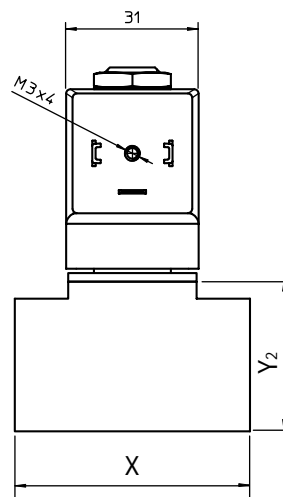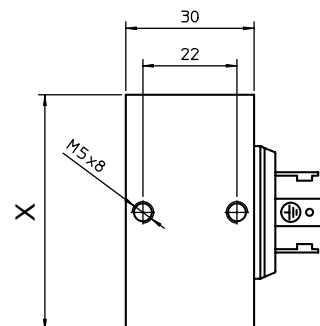

poort aansl.	G3/8	G1/2
X	55	65
Y ₁	30	30
Y ₂	35	35
Z	84	84
gewicht g	230	240

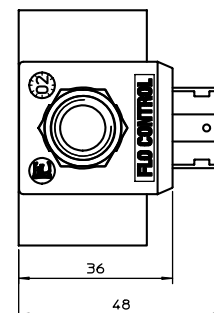

spoel code	TABEL B			
	*spanning	codenummer		
		~ 50 Hz	~ 60 Hz	= DC
	12	-	-	666
	24	611	644	671
	48	616	-	676
	110	621	-	681
	115	-	653	-
	220	631	-	-
	230	638	659	-
	380	640	-	-

spoel specificaties	
draad isolatie	klasse H180° C
spoel isolatie	klasse F155° C
isolatie materiaal	nylon
inschakelduur	100% bij +20° C omgev.
spanningstolerantie	- 10% tot +15% van het nominale voltage
*vermogensafname	AC 13,5 VA - DC 10 Watt
electrische aansluiting	DIN 43650/A (2P+ aarde)
kabel aansluiting	Pg 9 (voor kabel dia. 6-8mm)
beschermingsgraad	IP 65 (met stekker)

*andere spanningen op verzoek leverbaar

stekker (wordt niet standaard meegeleverd, graag apart bestellen)

code Z10031