


**Ø 25 mm kunststof cilinder**


TECHNISCHE GEGEVENS	
Werkdruk dubbelwerkend	0,5 tot 8 bar
Werkdruk enkelwerkend	4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur	-20° C tot +80° C
Huismateriaal	Acetalic resin
Zuigerstang	Roestvast staal
Dichtingen	NBR




Bestelcode:

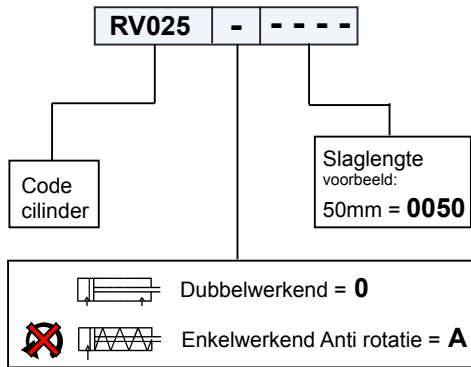

Enkelwerkend Anti - rotatie

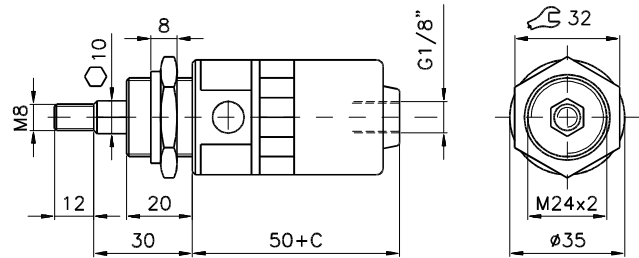


Dubbelwerkend

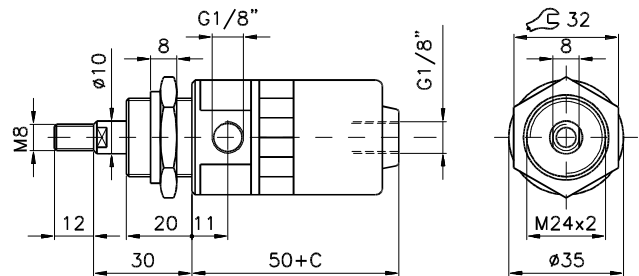


Type	10	20	25	30	40	50	65	80	100	125
			•	•		•	•	•	•	•
			•	•		•	•			

**met ingebouwd achterscharnier Ø 25 mm kunststof cilinder**


Bestelcode:

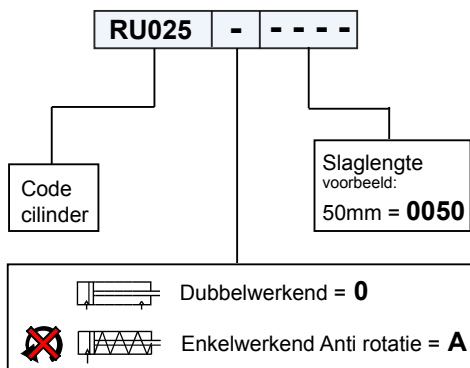

Enkelwerkend Anti - rotatie

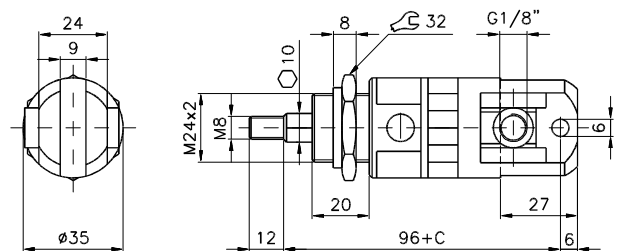

Dubbelwerkend

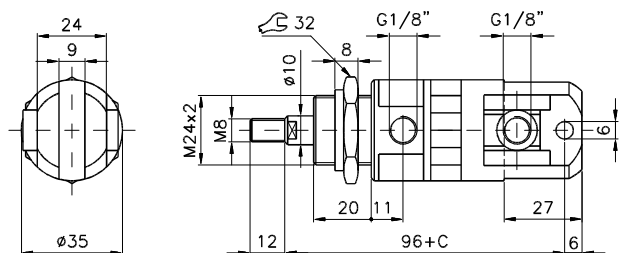

Type	10	20	25	30	40	50	65	80	100	125
	•	•				•		•	•	
	•	•				•				