




SMEERTOESTEL

L3/8"

TECHNISCHE GEGEVENS	
Huismateriaal	Technopolymeer
Aansluiting	G3/8
Karakteristieken	zie tabellen
Montage positie	verticaal ± 5°
Omgevingstemperatuur	5 tot 50° C
Werkdruk	max. 16 Bar
Inhoud bowl	68 cm ³
Aanbevolen olie viscositeit	ISO VG32, KPM olie 32
Olie vulling	- door olievuldop - automatisch

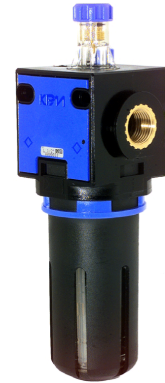


SMEERTOESTEL

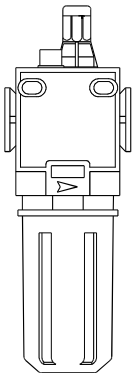

Bestelnummer
6050.13.0025

SMEERTOESTEL met automatische vulling

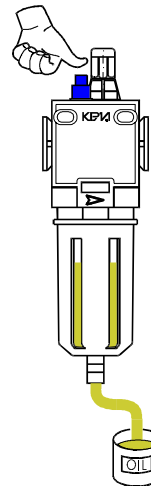


Snelle en veilige automatische vulling, zonder het proces te onderbreken

Door de knop boven op het smeertoestel ingedrukt te houden ontstaat een vacuüm, waardoor de bowl zich vol zuigt

Bestelnummer
6050.13.0500

KARAKTERISTIEK DOORSTROMING

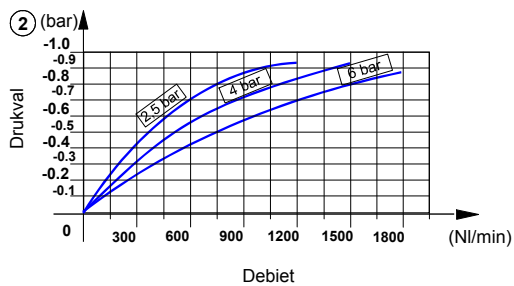

KARAKTERISTIEK DOORSTROMING MINIMUM OPERATIONEEL

